


VÍZ CSATORNA TERV M = 1 : 50

Alaprajz

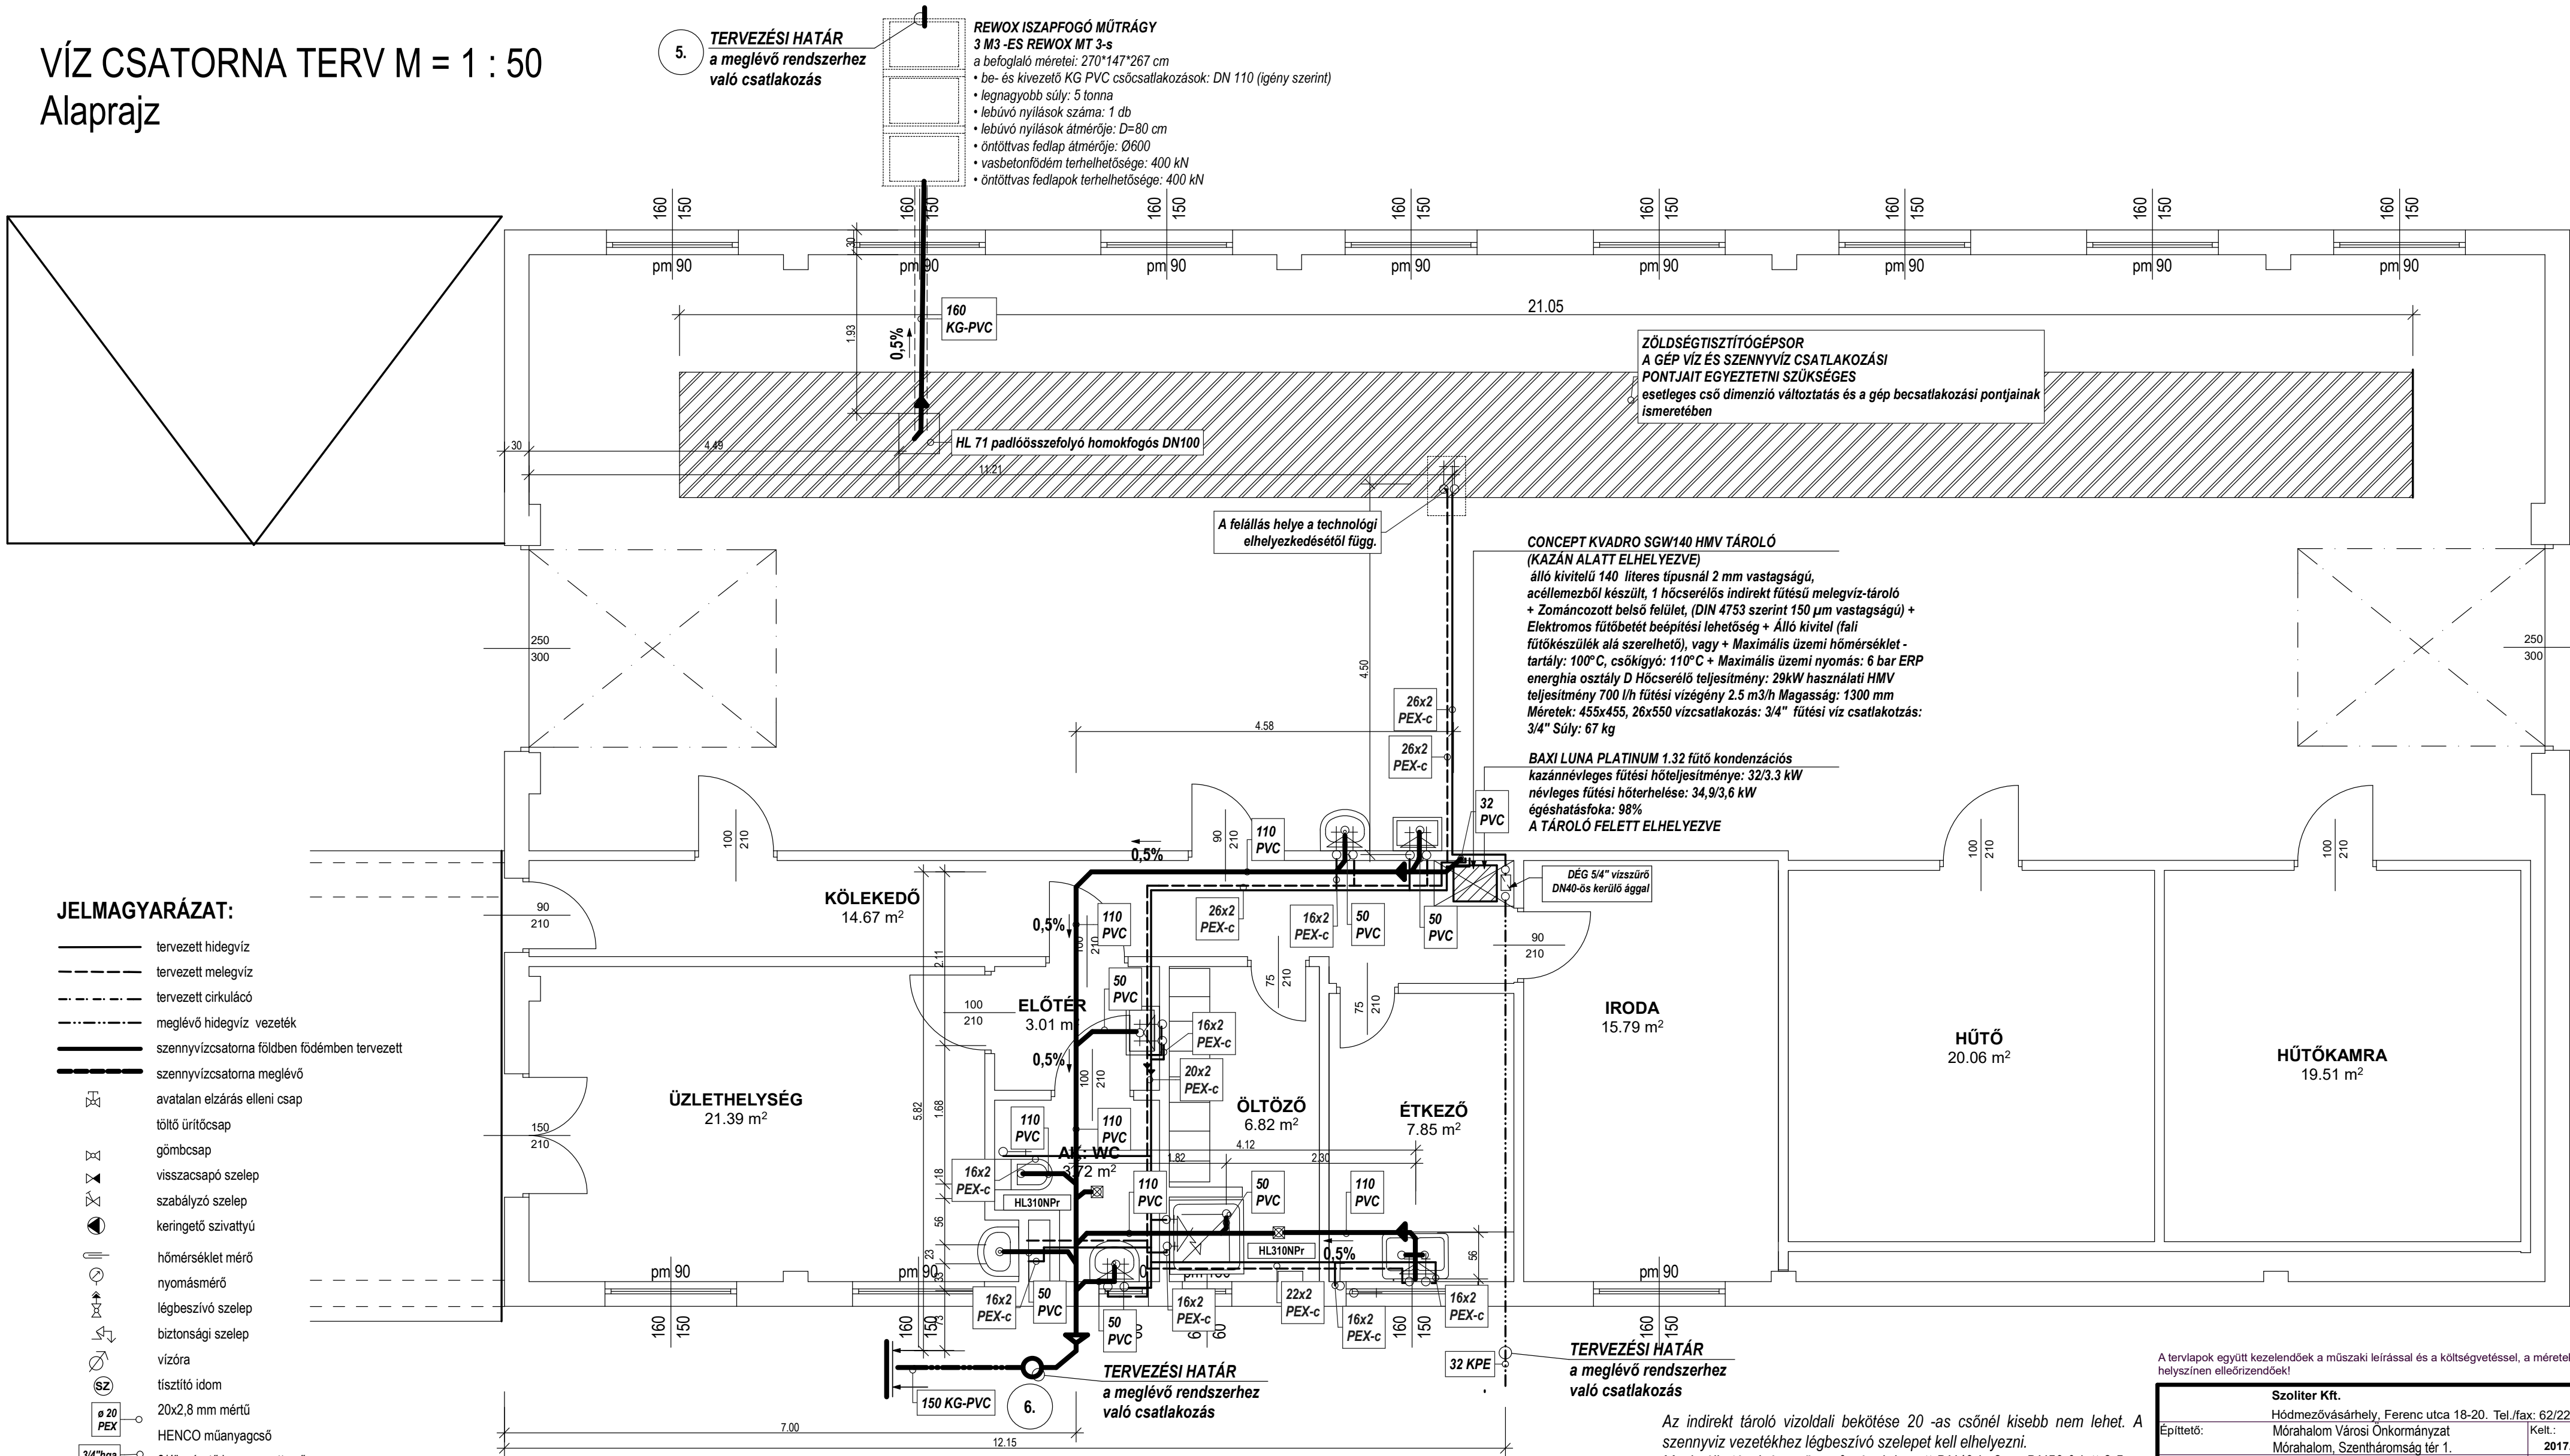

JELMAGYARÁZAT:

- tervezett hidegvíz
- tervezett melegvíz
- tervezett cirkuláció
- meglévő hidegvíz vezeték
- szennyvízcsatorna földben tervezett
- szennyvízcsatorna meglévő
- avatalan elzárás elleni csap
- töltő ürítőcsap
- gömbcsap
- visszacsapó szelep
- szabályzó szelep
- keringető szivattyú
- hőmérséklet mérő
- nyomásmérő
- légbeszívó szelep
- biztonsági szelep
- vízóra
- tisztító idom
- 20x2,8 mm mértű
- HENCO műanyagcső
- 3/4" méretű horganyzott cső
- 28-as VIEGA INOX cső
- 63x5,8 mm méretű KPE SDR11 PE80
- víznyomócső
- 110 méretű
- tokos kötésű PVC lefolyócsővezeték

MEGJEGYZÉS:

A berendezési tárgyak szennyvízvezetékai 0,5%-os lejtésűek.
A vizesberendezési tárgyak 20x2 PP és 16x2 PP csővel csatlakoznak a hálózathoz.

Az aljzatbetonban haladó csővezetékerekre melegvíz esetében 6 mm vtg csőszigetelés, hidegvíz esetében gégecsövet kell elhelyezni, megakadályozandó a mechanikai sérüléseket. A préskötések idomat is filccel 2 rétegben bandázsolni szükséges.A csővezeték anyaga ötrétegű alumíniumbetétes műanyagcső, gép presszkötésű idomokkal szerelve. A berendezési tárgyak csaptetelei bilenő csapos kivitelűek. A tároló vízoldali bekötése 20 -as csónél kisebb nem lehet. - Mellékelt szerelvényezési terv szerint - **A BERENDEZÉSI TÁRGYAK TÍPUSÁT A BÉEPÍTÉS ELŐTT EGYEZTETNI KELL!**

Az indirekt tároló vízoldali bekötése 20 -as csónél kisebb nem lehet. A szennyvíz vezetékekhez légbeszívó szelepet kell elhelyezni. Maximális távolság csőmegfogások között DN40-ig 3 m, DN50 felett 3,5 m. A nem jóváhagyott tervekben történő kivitelezésért tervezői felelősséget nem vállalunk. A méretek és mennyiségek bontási és építési munkák megkezdése, berendezések rendelése, legyártása, beépítése előtt, minden esetben a helyszínen ellenőrizni szükséges. A felhasznált szerelési anyagok szakmai szerelési előírásait szigorúan be kell tartani.

A meglévő aljzatbetont fel kell bontani a csatorna sávjában és a kisebb átmérőjű vezetékeket itt vezetjük. A vízvezetékét a meglévő szigetelés tartó beton felett kell vezetni.

A tervekpol együtt kezelendőek a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Szołter Kft.		
Hődmézovásárhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485		
Építő:	Mórahalom Városi Önkormányzat	Kelt.: 2017.aug.
Építés helye:	Mórahalom, Szentháromság tér 1.	Helyrajzi szám: 919
Munka megnevezése:		
ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ VÍZ-SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS KIVITELI TERVE		
Rajz megnevezése: VÍZ ÉS SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS		Méretarány: 1:50
Tervezők:		
Balla János 6800 Hődmézovásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G-06-0750		
Gv-2		