



ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Zöldségcsomagoló és zöldségüzlet kialakítása


Mórahalom,
Kissori út 6. sz. Hrsz.: 919

É-8

Szeged, 2017.08.20.


ALAPRAJZI JEL: AB1			SZÉLESSÉG: 1600 mm NM	MAGASSÁG: 1000 mm NM	MEGNEVEZÉS: HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ
			DARABSZÁM: 8 DB	NYITÁSI IRÁNY: fix+bukó	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			MŰANYAG TOK PROFIL 5 kamrás 74 mm-es		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			***		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			30 cm-es falazott fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: parapetmagasság 2500 mm meglévő falba, káva javítással
KÜSZÖB / ANYAGA:			***		
VASALÁS TÍPUSA:			***		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		MEGJEGYZÉSEK: - külső párkánnyal - a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
ÜVEGEZÉS:			super low-e 4 + 16 argon + float 4, U=1,00		

NÉZETRAJZ M=1:50

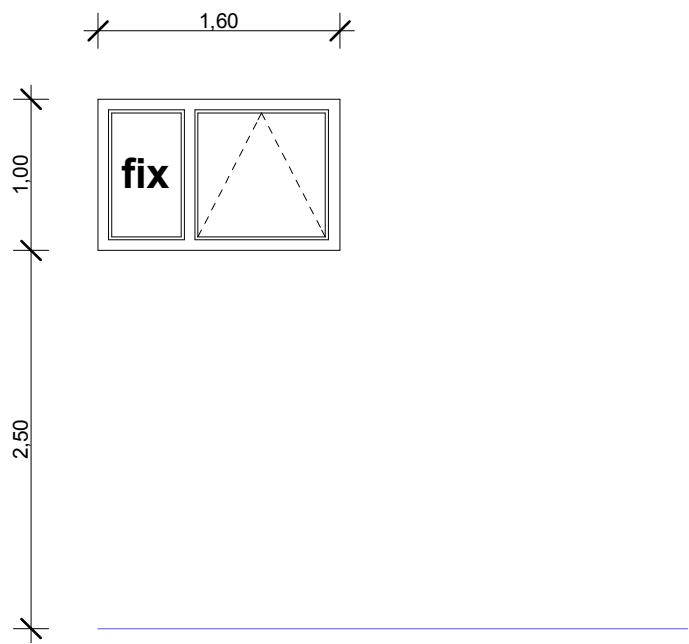


ALAPRAJZI JEL: AB2			SZÉLESSÉG: 1600 mm NM	MAGASSÁG: 1500 mm NM	MEGNEVEZÉS: HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ
			DARABSZÁM: 4 DB	NYITÁSI IRÁNY: bukó-nyíló/bukó	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			MŰANYAG TOK PROFIL 5 kamrás 74 mm-es		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			***		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			30 cm-es falazott fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: parapetmagasság 1000 mm meglévő falba, káva javítással
KÜSZÖB / ANYAGA:			***		
VASALÁS TÍPUSA:			***		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		MEGJEGYZÉSEK: - külső párkánnyal - a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
			super low-e 4 + 16 argon + float 4, U=1,00		

NÉZETRAJZ M=1:50

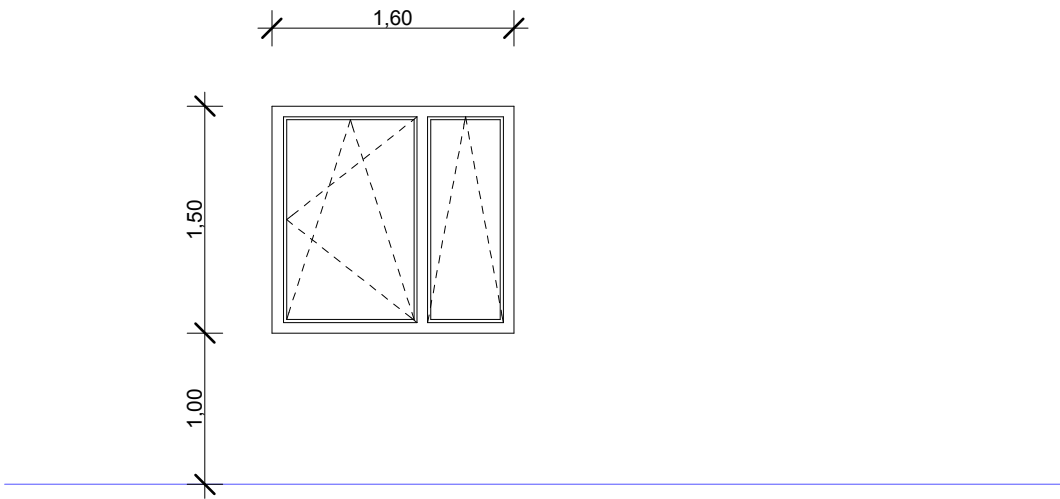


ALAPRAJZI JEL: AB3			SZÉLESSÉG: 600 mm NM	MAGASSÁG: 600 mm NM	MEGNEVEZÉS: HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ
			DARABSZÁM: 2 DB	NYITÁSI IRÁNY: bukó	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			MŰANYAG TOK PROFIL 5 kamrás 74 mm-es		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			***		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			30 cm-es falazott fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: parapetmagasság 1900 mm meglévő falba, káva javítással
KÜSZÖB / ANYAGA:			***		
VASALÁS TÍPUSA:			***		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		MEGJEGYZÉSEK: - külső párkánnyal - a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
			super low-e 4 + 16 argon + float 4, U=1,00		

NÉZETRAJZ M=1:50




ALAPRAJZI JEL:			SZÉLESSÉG:	MAGASSÁG:	MEGNEVEZÉS:	
AJ1			900 mm NM	2500 mm NM		
			DARABSZÁM:	NYITÁSI IRÁNY:		
			1 DB	1 db jobb	HOMLOKZATI MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***			SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			MŰANYAG TOK PROFIL 5 kamrás 74 mm-es			
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			***			
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			30 cm-es falazott fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK:	
KÜSZÖB / ANYAGA:			***			
VASALÁS TÍPUSA:			***			
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		MEGJEGYZÉSEK:	
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)			
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)			
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)			
ÜVEGEZÉS:			***			-a méretek a helyszínen ellenőrizendők !

NÉZETRAJZ M=1:50

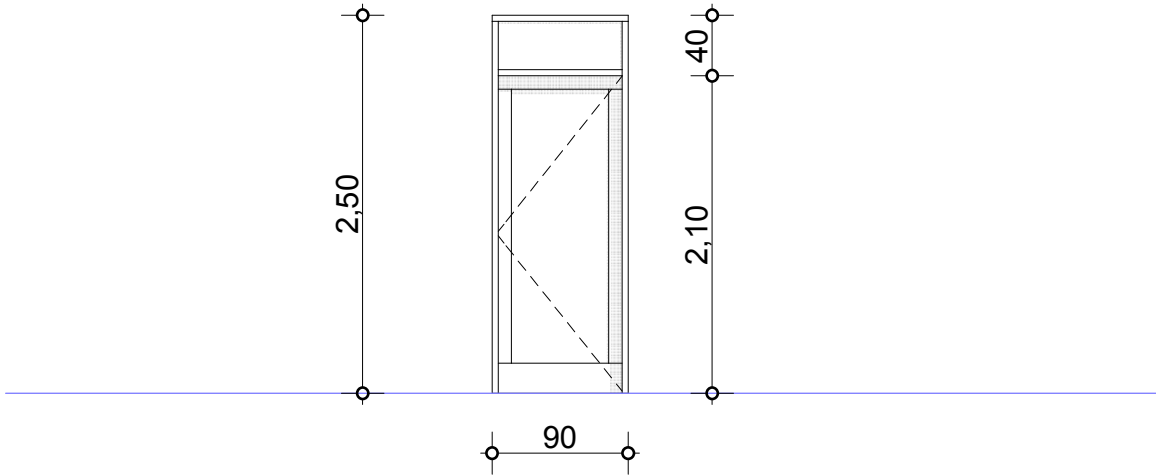


ALAPRAJZI JEL: AJ2			SZÉLESSÉG: 1500 mm NM	MAGASSÁG: 2500 mm NM	MEGNEVEZÉS: HOMLOKZATI MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ
			DARABSZÁM: 1 DB	NYITÁSI IRÁNY: 1 db jobb asszimmetrikus kétszárnyú	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			MŰANYAG TOK PROFIL 5 kamrás 74 mm-es		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			***		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			30 cm-es falazott fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK:
KÜSZÖB / ANYAGA:			***		
VASALÁS TÍPUSA:			***		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
		BELÜL:	FEHÉR (RAL 9010)		
ÜVEGEZÉS:			***		

NÉZETRAJZ M=1:50

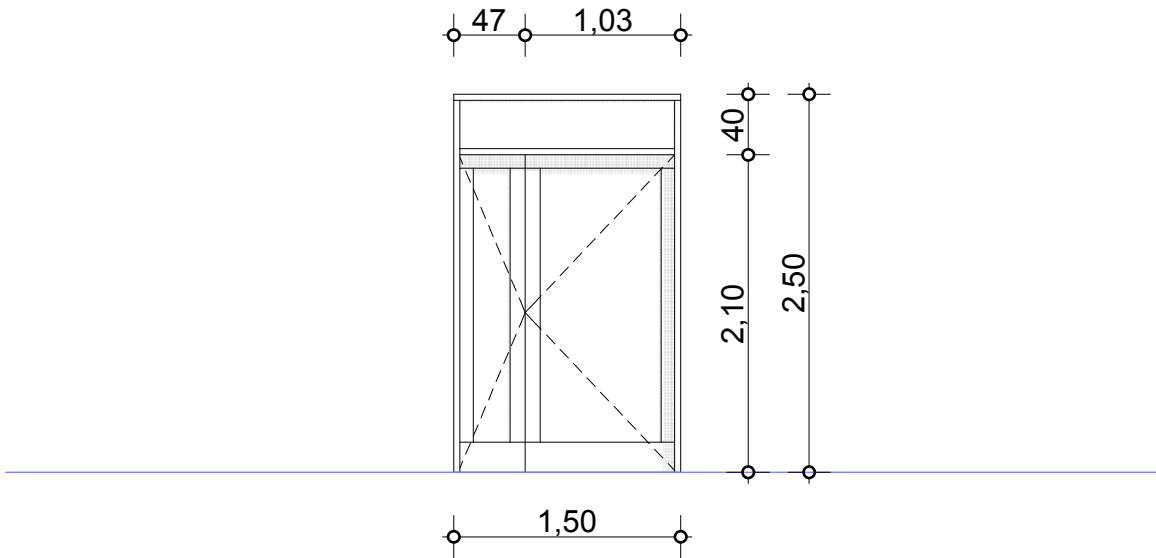


ALAPRAJZI JEL: AJ3			SZÉLESSÉG: 750 mm NM	MAGASSÁG: 2125 mm NM	MEGNEVEZÉS: BELSŐ ACÉLAJTÓ Hörmann ZK típus
			DARABSZÁM: 2 DB	NYITÁSI IRÁNY: 1 db jobb 1 db bal	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			acél saroktok		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			papírrácsbetétes acél szárny		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			125 mm-es gipszkarton fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: -acél fogadószerkezethez saroktokkal
KÜSZÖB / ANYAGA:			nem készül		
VASALÁS TÍPUSA:			2 db pánt tollas zár alumínium kilincs		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	RAL 9002		MEGJEGYZÉSEK: -a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	RAL 9002		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	RAL 9002		
		BELÜL:	RAL 9002		
ÜVEGEZÉS:			***		

NÉZETRAJZ M=1:50

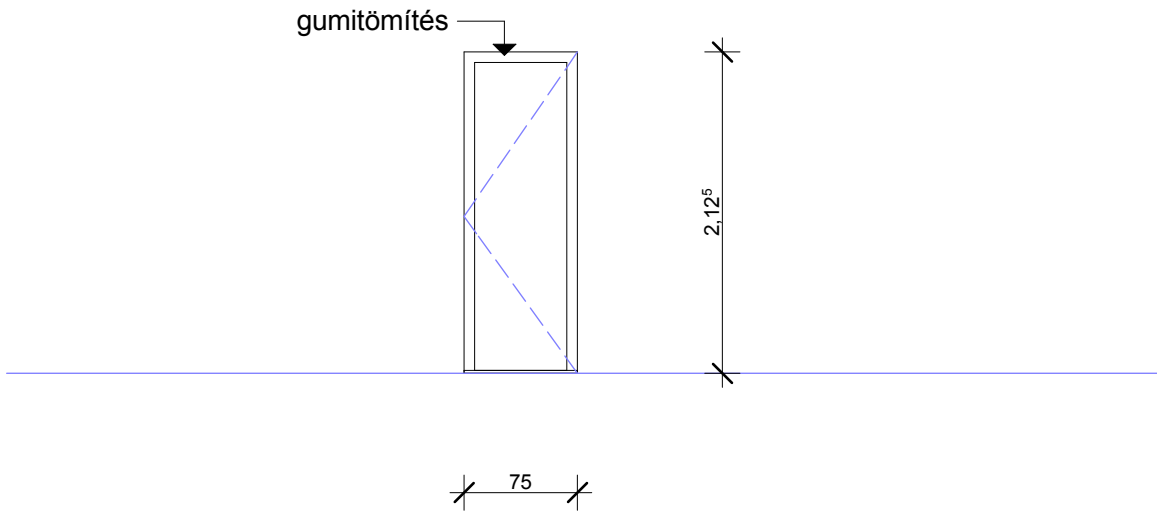


ALAPRAJZI JEL: AJ4			SZÉLESSÉG: 875 mm NM	MAGASSÁG: 2125 mm NM	MEGNEVEZÉS: BELSŐ ACÉLAJTÓ Hörmann ZK típus
			DARABSZÁM: 1 DB	NYITÁSI IRÁNY: 1 db jobb	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			acél saroktok		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			papírrácsbetétes acél szárny		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			125 mm-es gipszkarton fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: -acél fogadószerkezethez saroktokkal
KÜSZÖB / ANYAGA:			nem készül		
VASALÁS TÍPUSA:			2 db pánt tollas zár alumínium kilincs		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	RAL 9002		MEGJEGYZÉSEK: -a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	RAL 9002		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	RAL 9002		
		BELÜL:	RAL 9002		
ÜVEGEZÉS:			***		

NÉZETRAJZ M=1:50

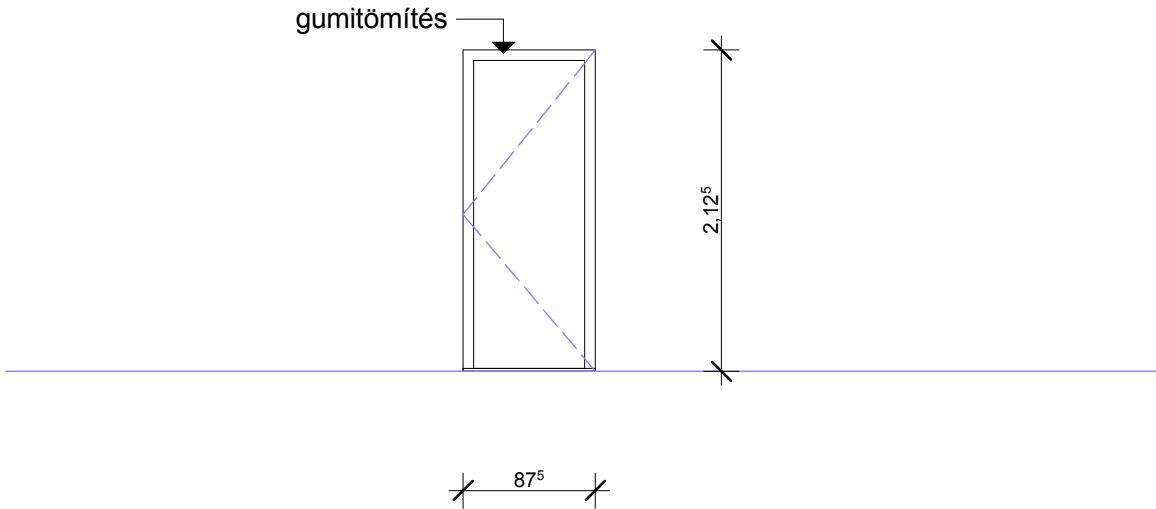


ALAPRAJZI JEL: AJ4*			SZÉLESSÉG: 875 mm NM	MAGASSÁG: 2125 mm NM	MEGNEVEZÉS: BELSŐ ACÉLAJTÓ Hörmann ZK típus
			DARABSZÁM: 1 DB	NYITÁSI IRÁNY: 2 db jobb	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			acél saroktok		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			papírrácsbetétes acél szárny		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			150 mm-es gipszkarton fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: -acél fogadószerkezethez saroktokkal
KÜSZÖB / ANYAGA:			nem készül		
VASALÁS TÍPUSA:			2 db pánt tollas zár alumínium kilincs		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	RAL 9002		MEGJEGYZÉSEK: -a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	RAL 9002		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	RAL 9002		
		BELÜL:	RAL 9002		
ÜVEGEZÉS:			***		

NÉZETRAJZ M=1:50

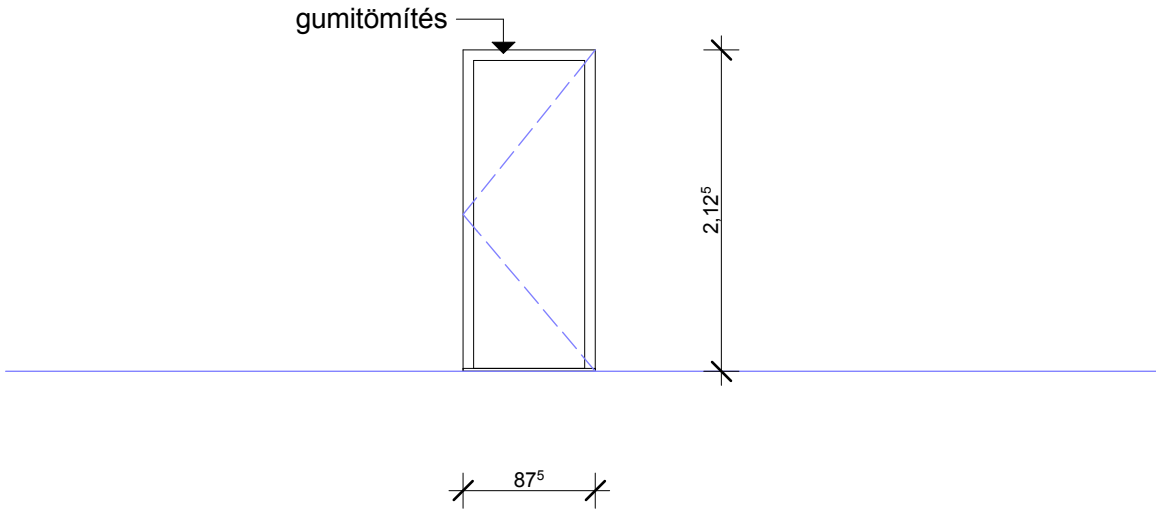


ALAPRAJZI JEL: AJ5			SZÉLESSÉG: 1000 mm NM	MAGASSÁG: 2125 mm NM	MEGNEVEZÉS: BELSŐ ACÉLAJTÓ Hörmann ZK típus
			DARABSZÁM: 3 DB	NYITÁSI IRÁNY: 1 db jobb 2 db bal	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			acél saroktok		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			hőszigetelt acél szárny		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			125 mm-es gipszkarton fal		
KÜSZÖB / ANYAGA:			készül		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: -acél fogadószerkezethez
VASALÁS TÍPUSA:			2 db csapágyazott konstrukc. pánt biztonsági zár		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	RAL 9002		MEGJEGYZÉSEK: -a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	RAL 9002		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	RAL 9002		
		BELÜL:	RAL 9002		
ÜVEGEZÉS:			***		

NÉZETRAJZ M=1:50

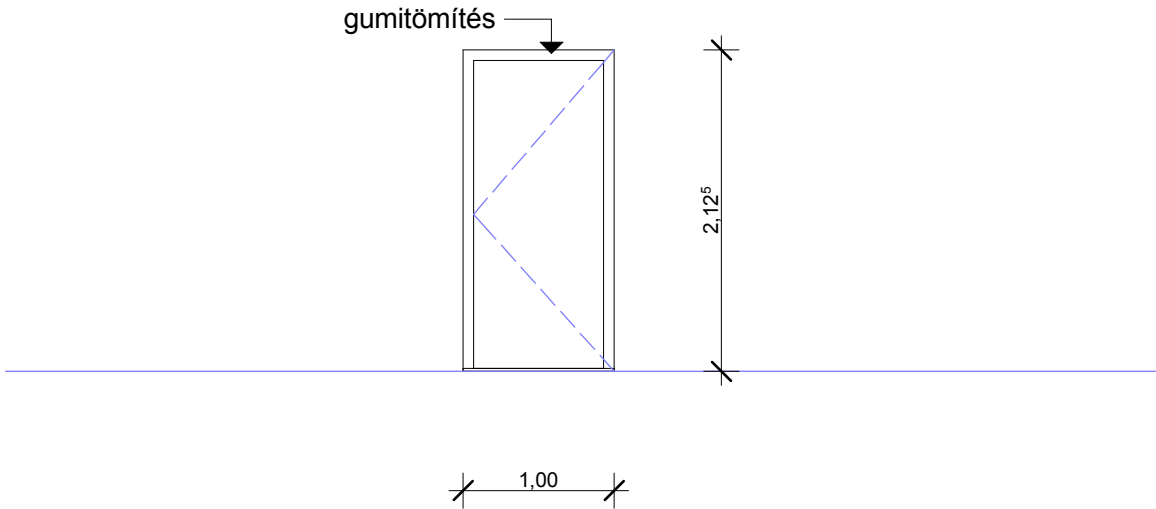

ALAPRAJZI JEL: AJ6			SZÉLESSÉG: 2500 mm NM	MAGASSÁG: 3000 mm NM	MEGNEVEZÉS: SZEKCIONÁLT IPARI KAPU Hörmann típ. emelt sínvezetéssel motoros mozgatással
			DARABSZÁM: 2 DB	NYITÁSI IRÁNY: szekcionált emelt sínvezetés	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			TÍPUS SZERINTI SÍNVEZETÉS		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			PUR habbal töltött, hőszigetelt U=0,59		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			45 cm-es meglévő falazott fal		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK:
KÜSZÖB / ANYAGA:			***		
VASALÁS TÍPUSA:			TÜZIHORGANYZOTT SÍNEK VASALATOK		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	RAL 9002		MEGJEGYZÉSEK: -motoros meghajtás -rugótörés elleni biztosítás -áramszünet esetén kézi működtetés -a méretek a helyszínen ellenőrizendők !
		BELÜL:	RAL 9002		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	RAL 9002		
		BELÜL:	RAL 9002		
ÜVEGEZÉS:			***		

NÉZETRAJZ M=1:50

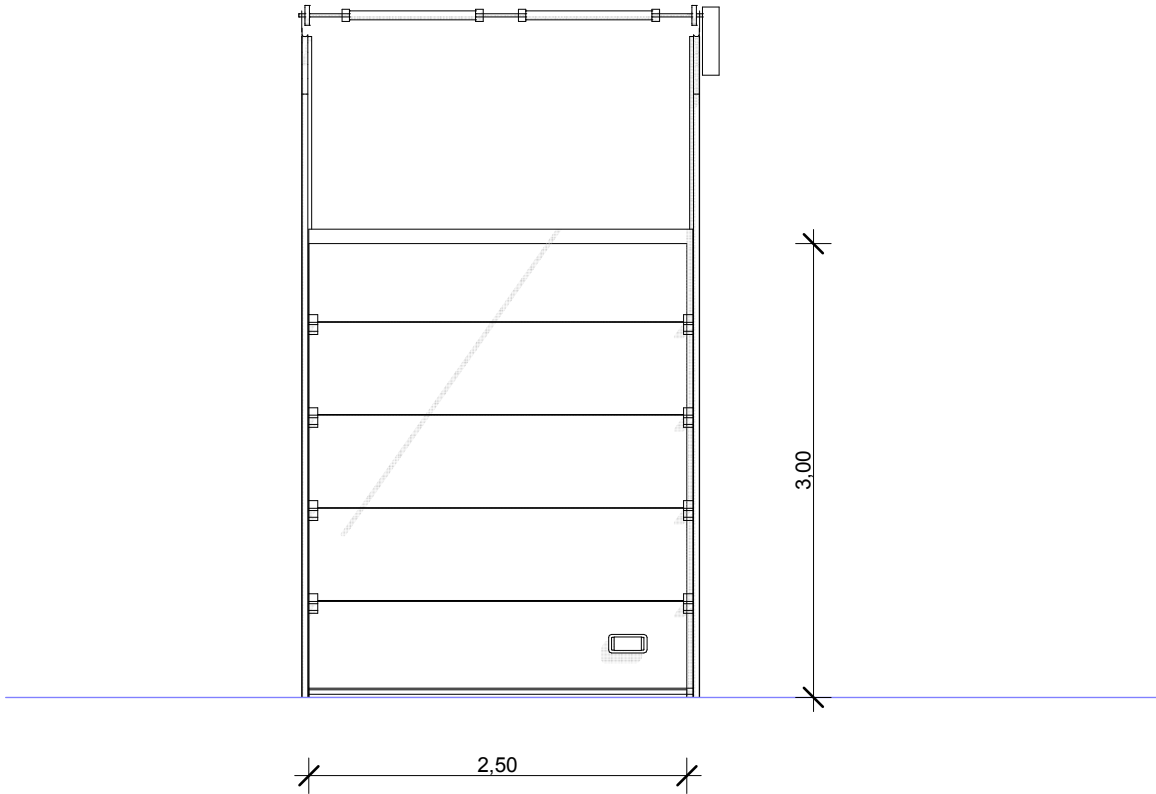

ALAPRAJZI JEL: H-01			SZÉLESSÉG: 1100 mm NM	MAGASSÁG: 2100 mm NM	MEGNEVEZÉS: HŰTŐKAMRA NYÍLÓ AJTÓ KINGSPAN
			DARABSZÁM: 2 DB	NYITÁSI IRÁNY: 2 db balos	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY:			***		SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
TOKKIKÉPZÉS:			GALVANIZÁLT ACÉL 25 MIKRON POLIÉSZTER BEVONAT 40 MM-PURHAB TÖLTÉS		
SZÁRNYKIKÉPZÉS:			GALVANIZÁLT ACÉL 25 MIKRON POLIÉSZTER BEVONAT 40 MM-PURHAB TÖLTÉS		
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA:			100 mm PUR-habos szendvicspanel		
KÜSZÖB / ANYAGA:			***		ELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK:
VASALÁS TÍPUSA:			NYÍLÁSRA EMELKEDŐ ZSANÉROK		
FELÜLETKÉPZÉS:	TOK:	KÍVÜL:	RAL 9002		
		BELÜL:	RAL 9002		
	SZÁRNY:	KÍVÜL:	RAL 9002		
		BELÜL:	RAL 9002		
ÜVEGEZÉS:			***		

NÉZETRAJZ M=1:50

