
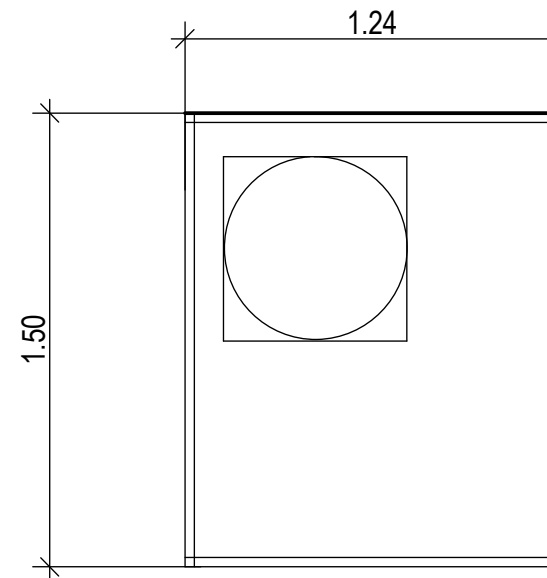


AKNA SZERELVÉNYEZÉS M = 1 : 25

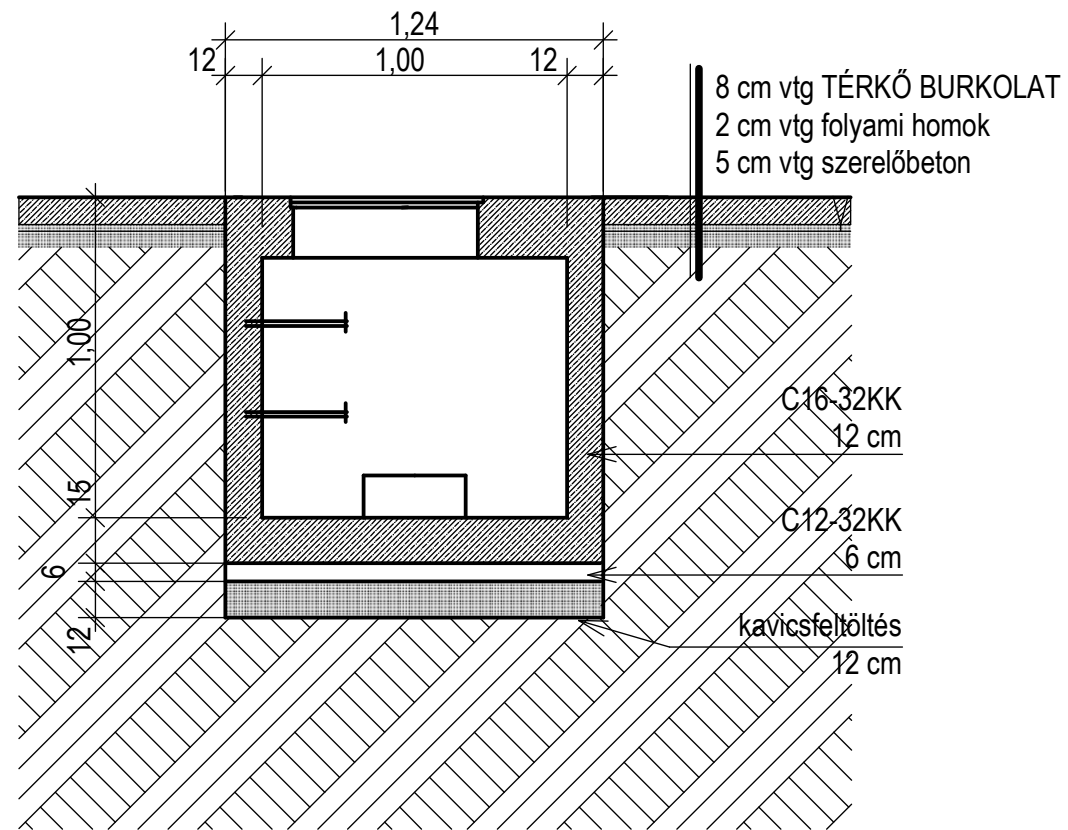

MEGJEGYZÉS:


kiemelhető vízmérővel szerelt műanyag akna

az aknafedlap 150 kg/m² nyomásnak ellenáll járműforgalom


az aknán tilos, csak gyalogos forgalom lehetséges az akna felett.

SZERELVÉNYEZÉS:

1. 32/1" KPE csatlakozó
2. 1" golyós áteresztő
3. NA25-ös vízmérő (MNK 7704-as)
4. 1" visszacsapó szelep
5. 1" golyós áteresztő
6. 32/1" KPE csatlakozó

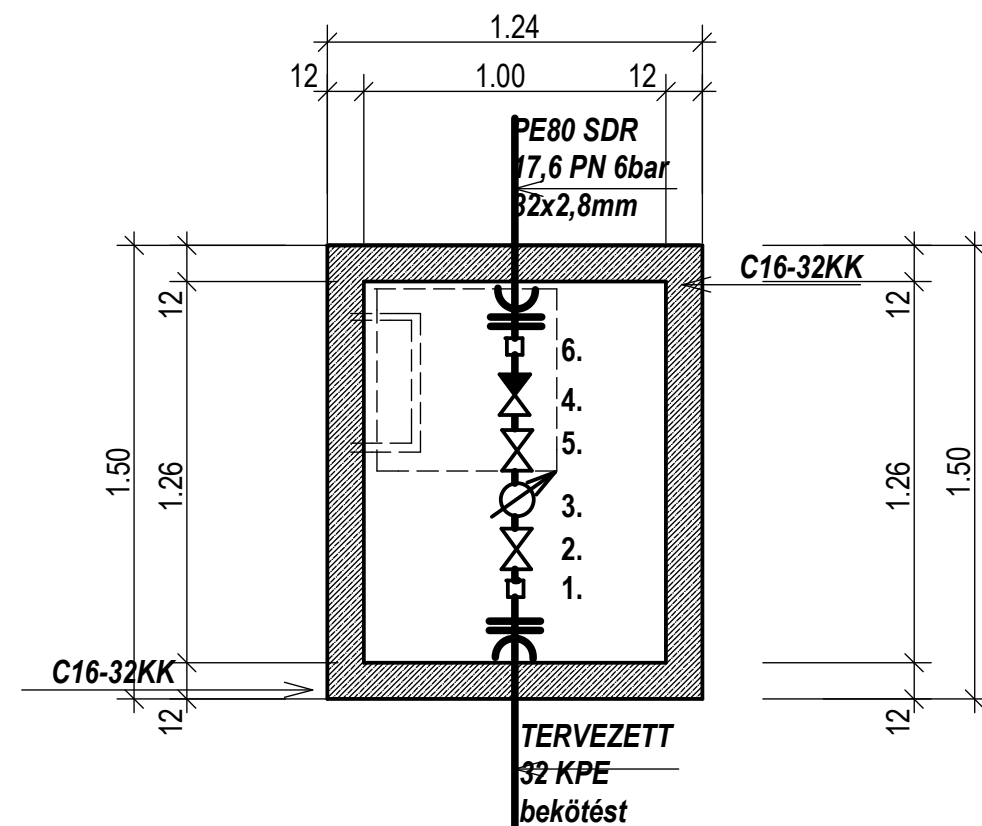

A tervlapok együtt kezelendők a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Szoliter Kft. Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20.		Tel./fax: 62/222-485
Építető:	Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom, Szentháromság tér 1.	Kelt.: 2017.aug.
Építés helye:	Mórahalom, Kissori út 6.sz. 919 HRSZ.,	Helyrajzi szám: 919
Munka megnevezése: ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ VÍZ-SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS KIVITELI TERVE		
Rajz megnevezése: VÍZ ÉS SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS		Méretarány: 1:50
Tervezők: Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G- 06-0750		 Gv-4