




Pengefal zsaluzási és vasalási terve m=1:25



A-A metszet



B-B metszet




Vaslista

Poz.	db	o	Egyes hossz [m]	Teljes hossz [m]	Tömeg [kg]
		[mm]			
1	24	6	0.90	21.60	4.80
2	16	16	1.50	24.00	37.92
3	8	16	1.10	8.80	13.90
4	8	16	1.60	12.80	20.22
5	8	6	1.06	8.48	1.88
6	36	8	1.44	51.84	20.48
7	4	16	5.60	22.40	35.39
8	2	12	5.30	10.60	9.41
9	26	8	1.19	30.94	12.22
10	1	6	fm	120.00	26.64
11	10	6	0.43	4.30	0.95

Teljes tömeg [kg] : 183.81

Meglévő homlokzati fal - falfészek pozíciója m=1:25

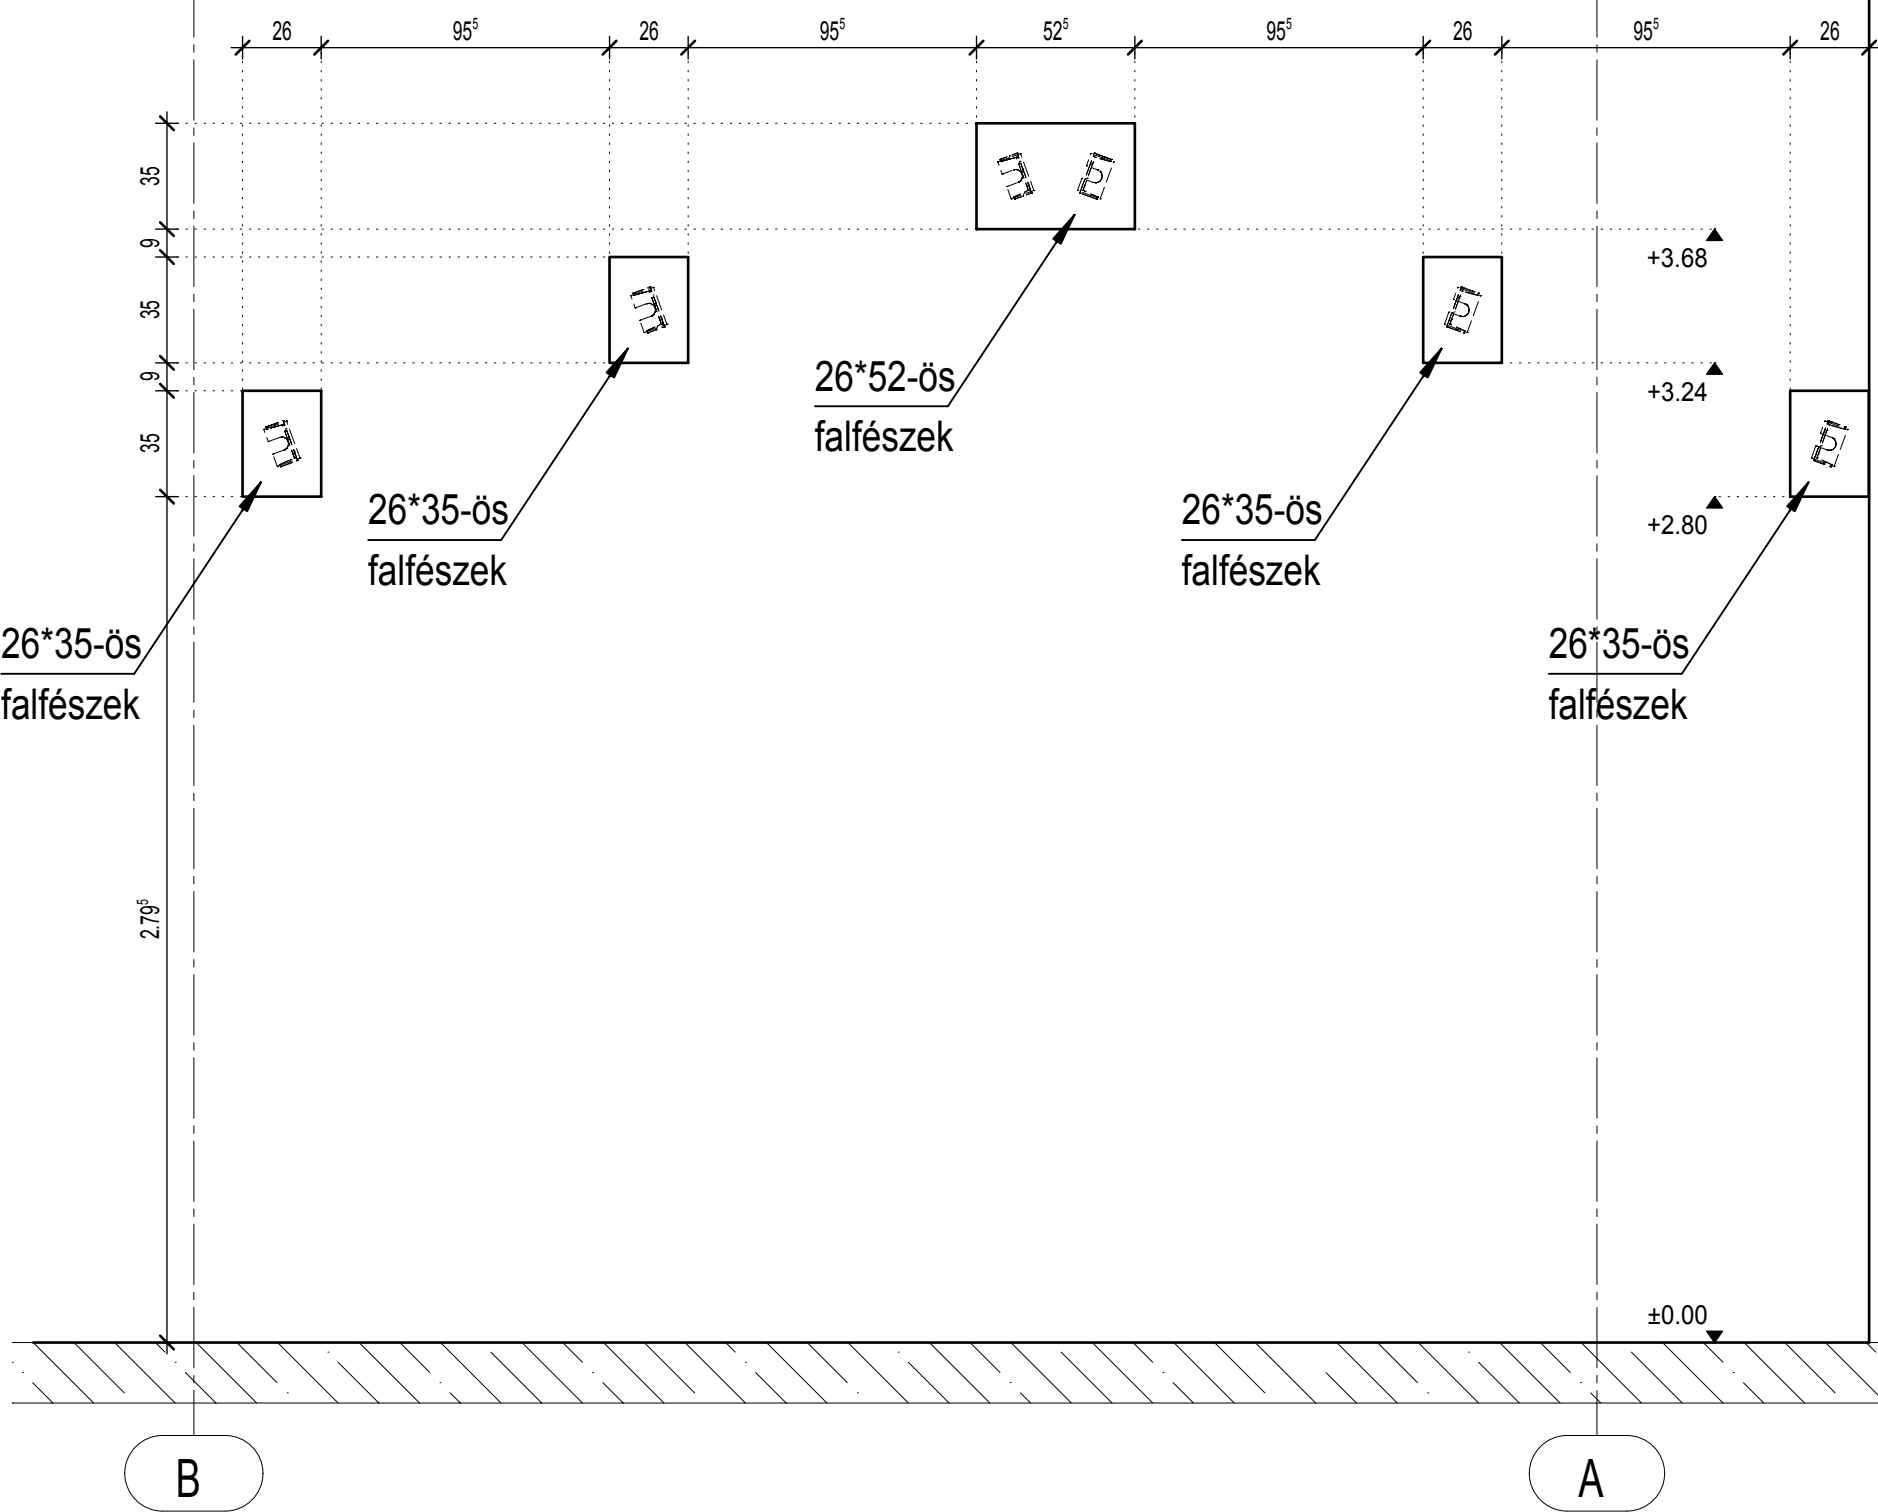

MEGJEGYZÉSEK:

- A pontalapak alsó síkját (talajvizsgálati jelentés hiányában) a terepszint alatt min. 130cm-rel, de teherbíró talajon kell felvenni.
- Amennyiben az alapozási síkon levő talajréteg betonozás előtt elázik, úgy az elázott talajréteget ki kell cserélni tömörített kőzúzalék ágyazatra.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A betonozás csak a statikus tervező, az épületgépész és elektromos szaktervezők együttes engedélye alapján végezhető el.
- A betonozási engedélyt az építési naplóba kell bejegyezni.
- A terv az elektromos csővezést és áttöréseket nem tartalmazza, azt a vonatkozó szakági terv alapján kell a betonozás előtt elhelyezni.

Anyagminőségek:

Beton: C20/25-X0(v)/H-24-F3-MSZ 4798-2015
Szerelőbeton: C12/15-X0b(H)-24-F2-MSZ 4798-2015
Betonacél: S 500B
Betonakarás: 4 cm
A megadott betonacél méretek külméretet jelölnek!
Hajlítási ívek: d<16 mm esetén: 4d
d>16 mm esetén: 7d

Megrendelő:
Csontos Attila építésmérnök (É-06-0268/18)
Szeged, Dorogi Imre utca 7.

Munka:
Zöldségsomagoló és zöldségüzlet kialakítása
Mórahalom, Kissori út 6. Hrsz:919

Terv neve:
Pengefal zsaluzási és vasalási terve

Terv fajta: Kiviteli terv	Revízió: R-01
Tervező: Gáspár Balázs (T-06 1111)	Dátum: 2017.08.22. Terv száma: S-A-04