


VÍZ CSATORNA TERV M = 1 : 50

Függőleges csőterv

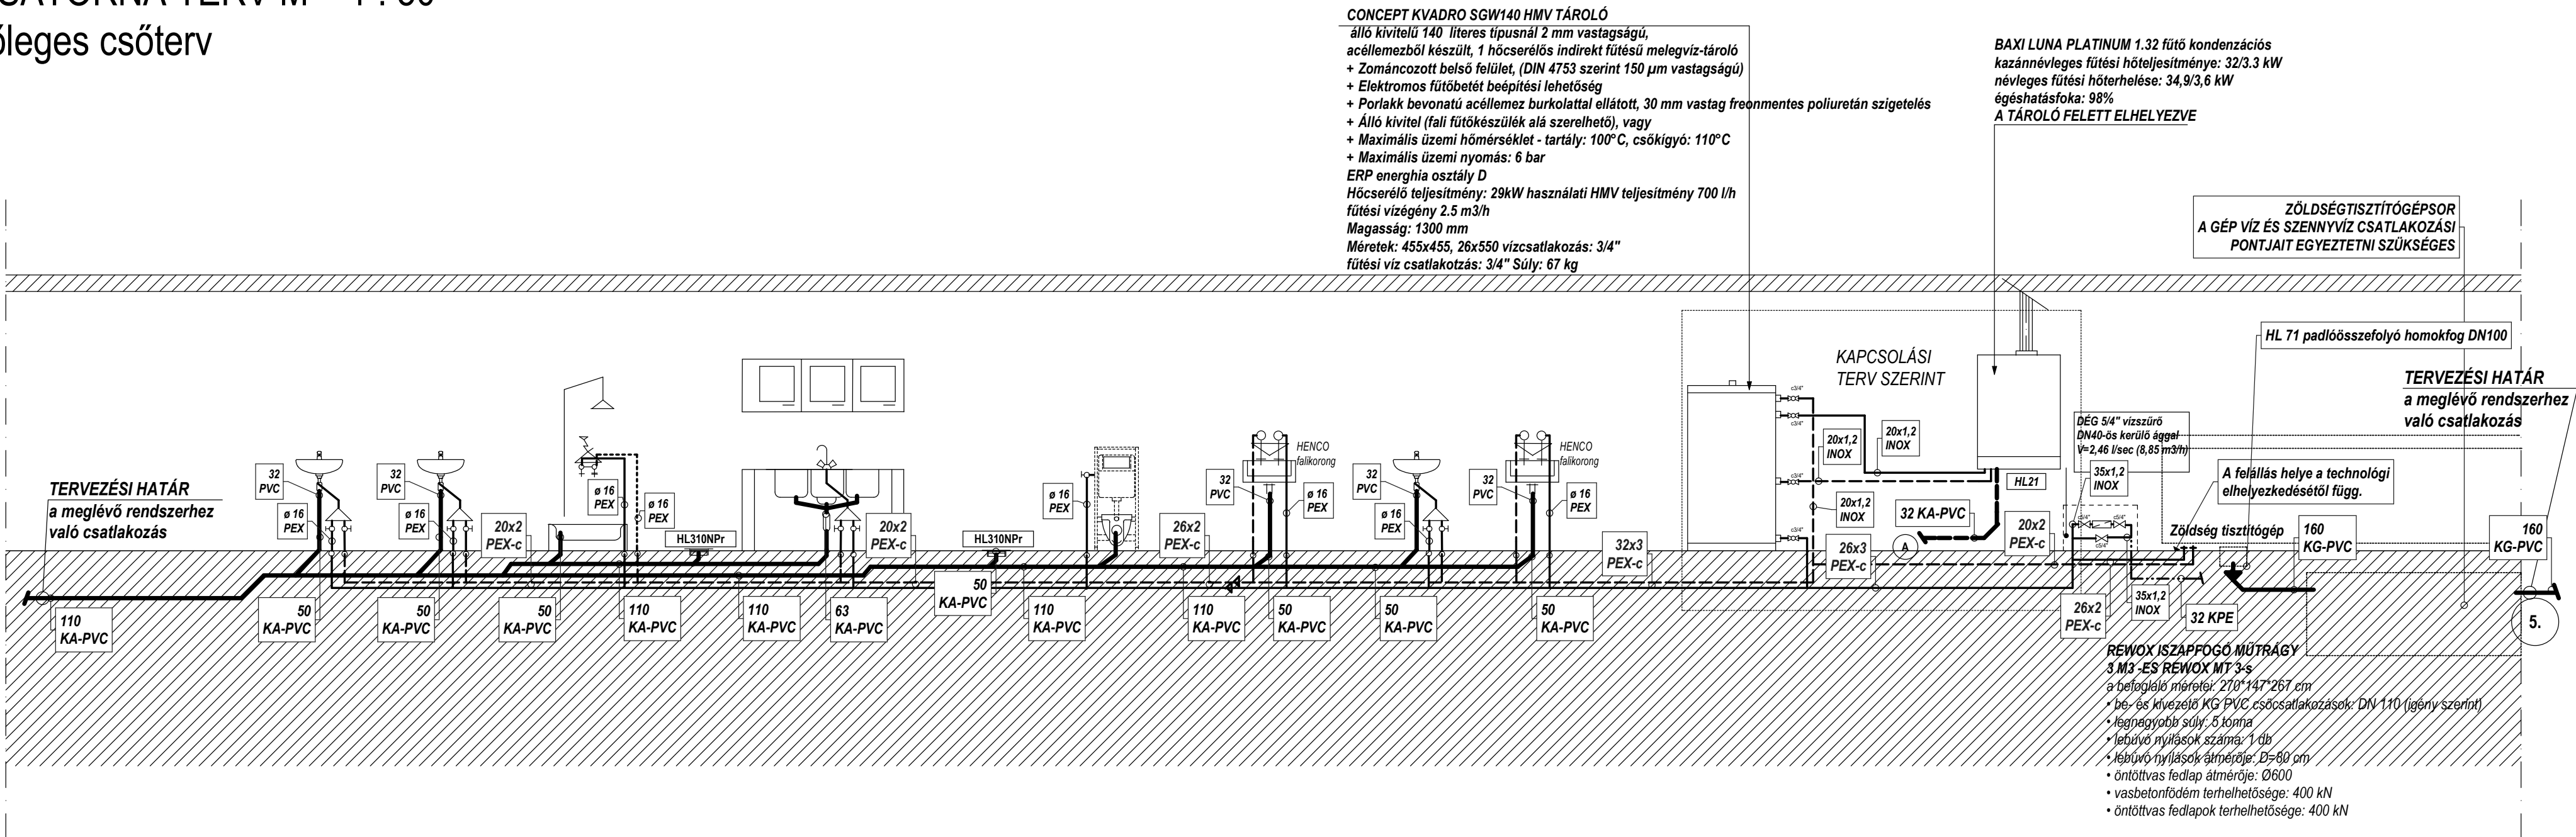

2 MEDENCÉS MOSOGATÓ SZERELVÉNYEZÉSE:
Fajansz: EGYEDI GYÁRTÁSÚ rozsdamentes mosogatótálca 2 medence, 790 x 500 mm és 2 medencés egyedi gyártású mosogató 3 1/2" lefolyó, Mofém Junior csaptelep az utolsó csaptelep zuhanyzettel szerelve
Szifon: HL 513-100G/50 mosogató szifon

FALIKÚT SZERELVÉNYEZÉSE:
Fajansz: Alape Zománcozott, rövid hátfal, leeresztő szeleppel, cikkszám: AG.CONTRA505
Mofém Eurostár fali mosogató csaptelep 142014800, Szifon: HL 132 szifon

MOSDÓ SZERELVÉNYEZÉSE (felnőtt):
Fajansz: BÁZIS 419160 01 (fehér) 60x49 4902 00 xx szifontakaróval
Csaptelep: MOFÉM INKA billenő csaptelep - Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlatórral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Bekötőcső: flexibilis 3/8" Szifon: HL132

ZUHANY SZERELVÉNYEZÉSE:
Fajansz: Sanotechnik T90W 90x90 cm íves MOFÉM-TEKA MB2 ZUHANY CSAPTELEP ZUHANYSZETTEL, HL514 zuhanyszifon

JELMAGYARÁZAT:

- tervezett hidegvíz
- tervezett melegvíz
- tervezett cirkuláció
- meglévő hidegvíz vezeték
- szennyvízcsatorna földben földmíveltben tervezett
- szennyvízcsatorna meglévő
- avatalan elzárás elleni csap
- töltő ürítőcsap
- gömbcsap
- visszacsapó szelep
- szabályzó szelep
- keringető szivattyú

- hőmérséklet mérő
- nyomásmérő
- légbeszívó szelep
- biztonsági szelep
- vízóra
- tisztító idom
- 20x2,8 mm mértű
- HENCO műanyagcső
- 3/4" méretű horganyzott cső
- 28-as VIEGA INOX cső
- 63x5,8 mm méretű KPE SDR11 PE80
- víznyomócső
- 110 méretű
- tokos kötésű PVC lefolyócsővezeték

Az indirekt tároló vízoldali bekötése 20 -as csőnél kisebb nem lehet. A szennyvíz vezetékhez légbeszívó szelepet kell elhelyezni. Maximális távolság csőmegfogások között DN40-ig 3 m, DN50 felett 3,5 m. A nem jóváhagyott tervekben történő kivitelezésért tervezői felelősséget nem vállalunk. A méretek és mennyiségek bontási és építési munkák megkezdése, berendezések rendelése, legyártása, beépítése előtt, minden esetben a helyszínen ellenőrizni szükséges. A felhasznált szerelési anyagok szakmai szerelési előírásait szigorúan be kell tartani.

A meglévő aljzatbetont fel kell bontani a csatorna sávjában és a kisebb átmérőjű vezetéseket itt vezetjük. A vízvezeték a meglévő szigetelés tartó beton felett kell vezetni.

MEGJEGYZÉS:

A berendezési tárgyak szennyvízvezetékai 0,5%-os lejtésűek.
A vizesberendezési tárgyak 20x2 PP és 16x2 PP csővel csatlakoznak a hálózathoz.

Az aljzatbetonban haladó csővezetésekre melegvíz esetében 6 mm vtg csőszigetelés, hidegvíz esetében gégecsövet kell elhelyezni, megakadályozandó a mechanikai sérüléseket. A préskötések idomat is filccel 2 rétegben bandázsolni szükséges.A csővezeték anyaga ötrétegű alumíniumbetétes műanyagcső, gép presszkötésű idomokkal szerelve. A berendezési tárgyak csaptelepei billenő csapos kivitelűek. A tároló vízoldali bekötése 20 -as csőnél kisebb nem lehet. - Mellékelt szerelvényezési terv szerint - **A BERENDEZÉSI TÁRGYAK TÍPUSÁT A BEÉPÍTÉS ELŐTT EGYEZTETNI KELL!**

A tervlapok együtt kezelendőek a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen ellenőrzendőek!

| | | |
|---|--|---------------------|
| Szoliter Kft. Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485 | | |
| Építtető: | Mórahalom Városi Önkormányzat | Kelt.: 2017.aug. |
| Építés helye: | Mórahalom, Szentháromság tér 1. | Helyrajzi szám: 919 |
| Munka megnevezése: | | |
| ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ VÍZ-SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS KIVITELI TERVE | | |
| Rajz megnevezése: | VÍZ ÉS SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS | Méretarány: |
| Tervezők: | | 1:50 |
| Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G- 06-0750 | | |
| | | Gv-3 |